


GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GreenLiner® StahlLight

Das moderne System zur dauerhaften Abgrenzung von Rasen-, Wasser-, Pflanzflächen und wassergebundenen Gartenwegen.

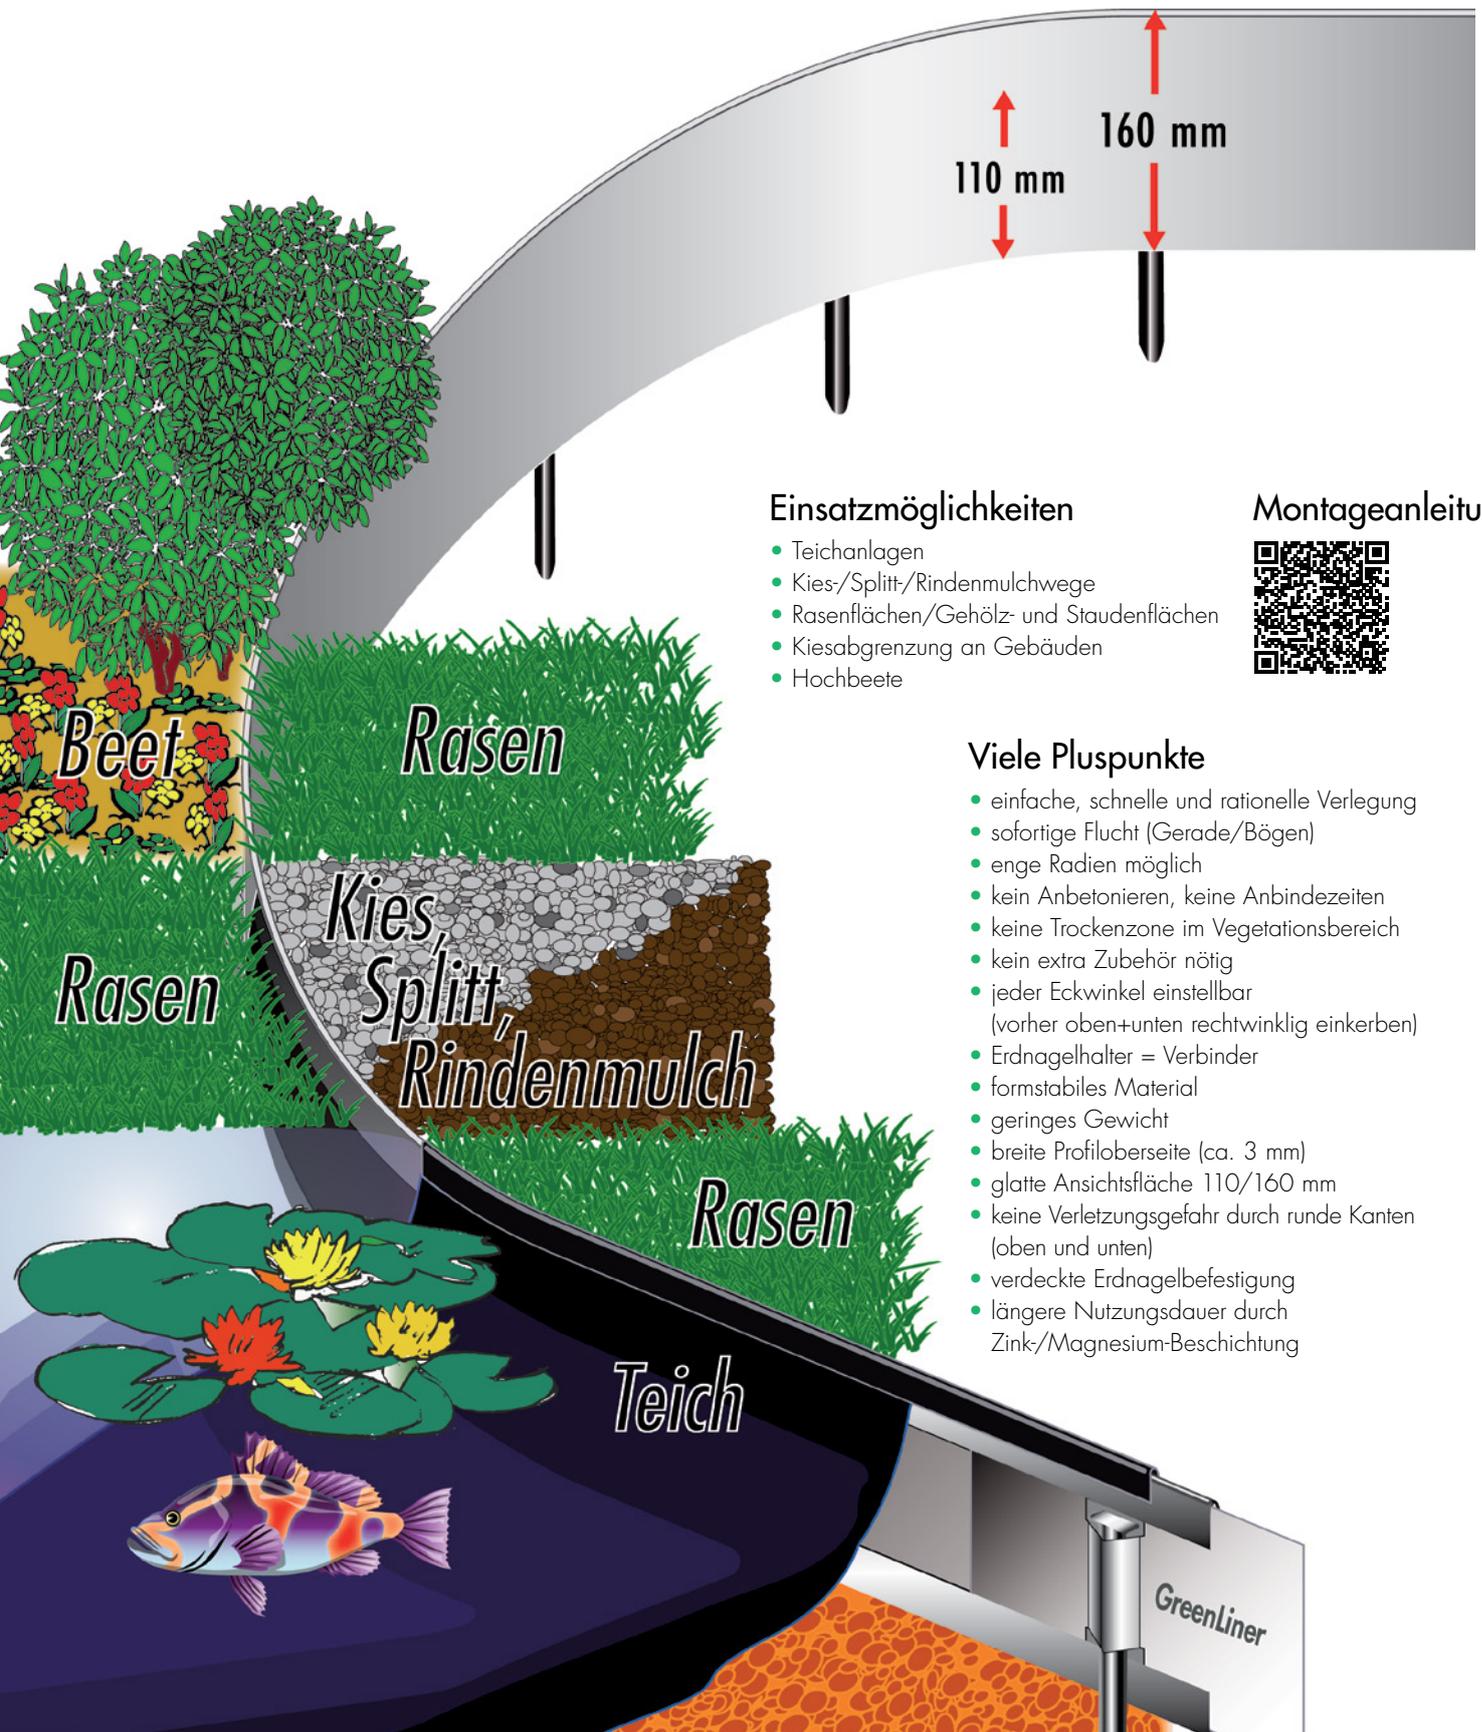

Einsatzmöglichkeiten

- Teichanlagen
- Kies-/Splitt-/Rindenmulchwege
- Rasenflächen/Gehölz- und Staudenflächen
- Kiesabgrenzung an Gebäuden
- Hochbeete

Montageanleitung



Viele Pluspunkte


- einfache, schnelle und rationelle Verlegung
- sofortige Flucht (Gerade/Bögen)
- enge Radien möglich
- kein Anbetonieren, keine Anbindezeiten
- keine Trockenzone im Vegetationsbereich
- kein extra Zubehör nötig
- jeder Eckwinkel einstellbar (vorher oben+unten rechtwinklig einkerben)
- Erdnagelhalter = Verbinder
- formstabiles Material
- geringes Gewicht
- breite Profildicke (ca. 3 mm)
- glatte Ansichtsfläche 110/160 mm
- keine Verletzungsgefahr durch runde Kanten (oben und unten)
- verdeckte Erdnagelbefestigung
- längere Nutzungsdauer durch Zink-/Magnesium-Beschichtung

Die flexible Lösung:
professionell, kostengünstig,
leichtes Arbeiten, perfekte Ergebnisse
DBGM angemeldet.

GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GREENLINER® STAHLLIGHT

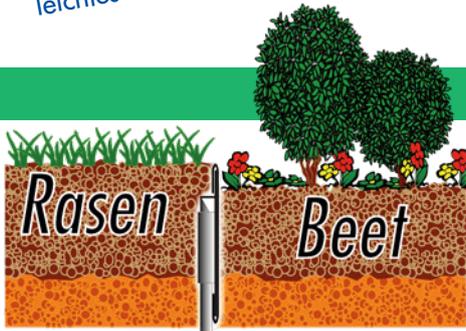

Einsatzempfehlung:
flexibel + starr (hier eventuell mit Betonrückenstütze)

StahlLight 110V

Einsatz flächenbündig oder bis ca. 3 cm überstehend.
Bei Einbau des Hochbeethalters ca. 10 cm über Gelände.
Teichrandwassertiefe bis ca. 10 cm

StahlLight 160V

Einsatz flächenbündig oder bis ca. 5 cm überstehend.
Bei Einbau des Hochbeethalters ca. 15 cm über Gelände.
Teichrandwassertiefe bis ca. 15 cm

Kein Abstechen von Rasenkanten und Einwachsen von Bodendeckern und Stauden in Rasenflächen. Leichte Ausbildung von Pflanzringen und Hochbeeten bis ca. 16 cm setzen neue Gestaltungsmaßstäbe. Exzellentes Design für eine schlanke Einfassung von Rindenmulch, Kies- und Splittwegen. Robuste und dauerhafte Einfassung von Teich- und Gewässerflächen. Sofortige Flucht, Höhenausrichtung und Abdichtungsbefestigung in einem Element. Verschiedene Höhen bis 160 mm ermöglichen eine größere Wassertiefe im Randbereich.

- ✓ **GreenLiner® StahlLight – Sets zu je 20 m**
Material: Stahlblech verzinkt
Korrosionsschutz: Zink-/Magnesium-Beschichtung
Farbe: zinkfarben
Länge: ca. 2.000 mm
Breite: ca. 3 mm – obere Aufsicht

- ✓ **Inklusive: verzinkte Erdnägel und Halter**
Material: Stahlblech St52, verzinkt
Maße Erdnägel: ca. 230 x 15 x 1,5 mm (LxBxD)
Dicke Halter: ca. 0,9 mm
Menge/Set: 50 Stück, ca. 2 Stk/m
Befestigung: durch Halteblech im Profil integriert

- ✓ **Inklusive: verzinkte Erdnägel und Halter Hochbeet**
Material: Stahlblech St52, verzinkt
Maße Erdnägel: ca. 230 x 15 x 1,5 mm (LxBxD)
Dicke Halter: ca. 0,9 mm
Menge/Set: 20 Stück, ca. 1 Stk/m
Befestigung: Einschubprofil

- GreenLiner® StahlLight 110 V** **110 VH Hochbeet**
Höhe: ca. 110 mm Höhe: ca. 110 mm
Menge: _____ Menge: _____

- GreenLiner® StahlLight 160 V** **160 VH Hochbeet**
Höhe: ca. 160 mm Höhe: ca. 160 mm
Menge: _____ Menge: _____

- Teichklemmprofil TKP 50/11*** **Teichklemmprofil TKP 16/11**
Material: PVC, UV-beständig Material: PVC, UV-beständig
Farbe: schwarz Farbe: schwarz
Höhe: ca. 50/40 mm Höhe: ca. 16,5 mm
Breite: ca. 11 mm Breite: ca. 11,5 mm
Länge: ca. 2.000/2.500 mm Länge: ca. 25 m/Rolle
Menge: _____ Menge: _____

* nicht für Typ StahlLight 110V geeignet

Abbildung Maßstab 1:1

